


*Einzelcarport
Typ Spandau
Größe: 300 x 500 cm*




*Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 6 x 12 cm*

*Als Sonderangebot
Typ Schottland*

*Größe: 300 x 500 cm (gleicher Grundriß)
geringere Ausstattung
Pfosten 9 x 9 cm
Sparren 6 x 12 cm*

*Einzelcarport
Typ Spandau II
Größe: 300 x 550 cm*

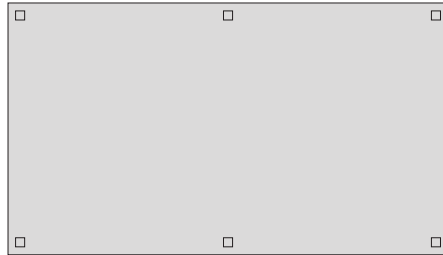

*Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 6 x 12 cm*

*Einzelcarport
Typ Heiligensee
Größe: 300 x 600 cm*




*Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 6 x 12 cm*

*Einzelcarport
Typ Zehlendorf
Größe: 300 x 700 cm*




*Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 6 x 12 cm*

*Einzelcarport
Typ Heiligensee
mit Kammer
Größe: 300 x 500 cm
Kammer 300 x 150 cm
Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 6 x 12 cm*

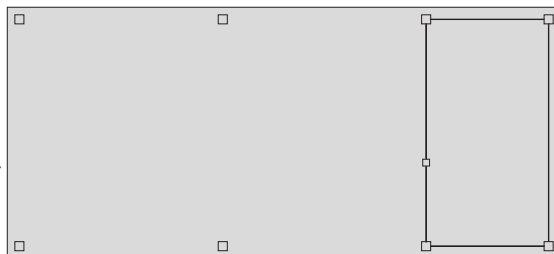

*Einzelcarport
Typ Köpenick
Größe: 300 x 800 cm*

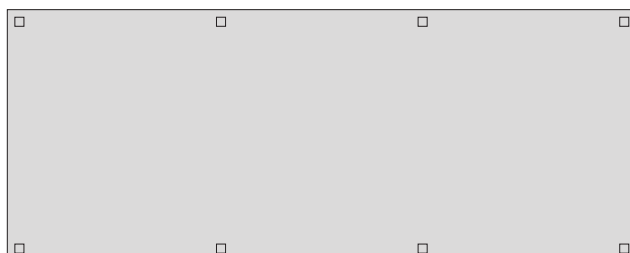

*Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 6 x 12 cm*

*Pfosten - Pfetten - Verbindung
Ausgeklinkt und mit Schloßschrauben
verbunden*




*Carportpfosten aus Leimholz
Blende aus Glattkantbrettern,
bei KDI Kiefer Carport, gleiches Material
nur imprägnierte Kiefer-Bretter.
Alternativ bei beiden Materialtypen
auch Blende aus Fichte Profilholz.*

*Walmdachblende
hier Bedeckung mit Eternitschindeln rot
sonst auch möglich: Eternit Schindeln
schwarz, Holzschindeln aus Lärche
oder Ceder oder Dachpappschindel
anthrazit, grün, rot oder
Dachsteine nach Wahl.*




*Doppelcarport
Typ Frohnau
Größe: 550 x 600 cm*

*Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 8 x 20 cm*




*Doppelcarport
Typ Frohnau
Größe: 550 x 700 cm*

*Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 8 x 20 cm*




*Doppelcarport
mit Kammer
Typ Frohnau
Größe: 550 x 700 cm
Kammer 150 x 550 cm*

*Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 8 x 20 cm*

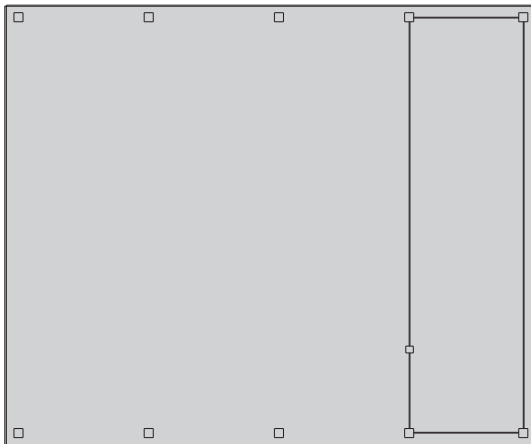

*Doppelcarport
Typ Frohnau
Größe: 550 x 800 cm*

*Pfosten 12 x 12 cm
Sparren 8 x 20 cm*



Bedachungen

Wir bieten als Standardbedachung an:

*1.) Dach aus gehobeltem Rauhsplund, mit Nut und Feder Profilholz aus Fichte 18 mm stark.
(bei erhöhten Belastungsanforderungen wie Gründach, 28 mm stark)*

2.) Lichtplatten PVC, Spundwandprofil



Hier: Lichtplatten auf Sparren aus KDimprägn. Kiefer, Abstand 60 cm, Befestigung auf "Trapezberg" mit Edelstahl-Spenglerschraube mit Dichtung

Sonderbedachungen:

1.) Doppelstegplatten




Hier: Doppelstegplatten auf Sparren aus Leimholz, Abstand 98 cm, Befestigung durch Schienensystem

2.) Gründach

Wir bieten Ihnen einen Komplettsatz mit: Wurzelschutzbahn, Drainage und Grünmatte auf Kokosbasis - fertig begrünt und durchwurzelt zum Ausrollen oder alternativ Sprossen zum Aussäen.

3: Metallprofilplatten, farbig ummantelt mit oder ohne Anti-Drop Beschichtung.

*Satteldach-Carport
Schema-
Skizze*

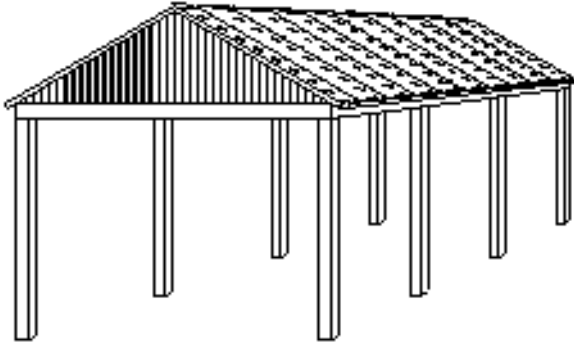


*Satteldach-
Einzelcarport
Typ Falkensee
Größe: 325 x 514 cm*




*Pfosten 12 x12 cm
Sparren 6 x 24 cm*

*Satteldach-
Einzelcarport
Typ Rudow
Größe: 325 x 700 cm*

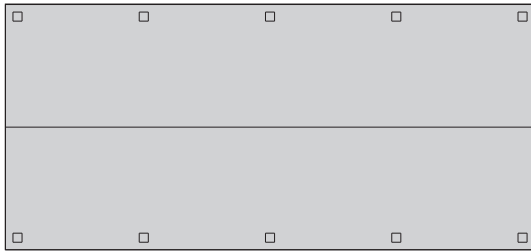

*Pfosten 12 x12 cm
Sparren 12 x 24 cm*

*Satteldach-
Doppelcarport
Typ Schulzendorf
Größe: 600 x 700 cm*

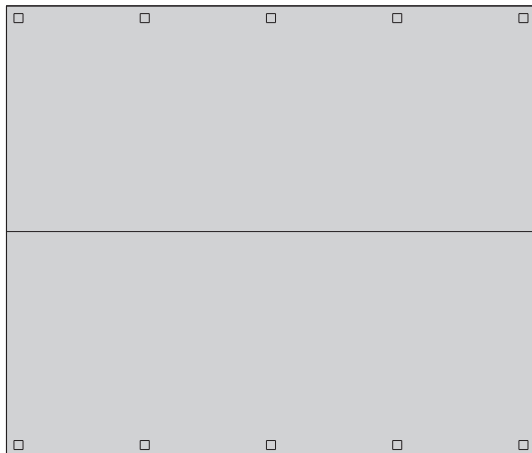

*Pfosten 12 x12 cm
Sparren 12 x 24 cm*

Satteldach-Carports

Dachneigung der Satteldach-Carports 30 °, variierbar bis 20 °, da bis zu dieser Neigung Dachsteine verwendbar sind. Kleinere Neigungen sind möglich mit anderen Bedachungen, wie z.B. Dachpappe, Gründach.

Wie schon mehrfach erwähnt bauen wir Ihnen Ihren Carport nach Maß, ohne Sonderanfertigungsaufpreis.

Die hier vorgestellten Carports sind die beliebtesten Typen.

Dachstuhl eines Einzel-Satteldach-Carports



Mit Querträgern, Sparren, Firstpfette, Hahnenbalken und Pendelbalken

Pfostengründung

*Mehrere Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
1.) H- Pfostenträger in Betonfundament (Bild)*



2.) Kiefer aber auch Leimholzpfeosten lassen sich aber auch direkt in Betonfundamente einsetzen dürfen dabei aber keinen direkten Erdkontakt haben.